

PINTA SONEX BARRIER

Descripción

Pinta Sonex Barrier es una variante de Waffel, al cual se le incorpora una capa amortiguadora de acrilato con relleno mineral de masa superficial de 2 Kg/m².

Este es el producto de dos en uno, el aislamiento y la amortiguación del ruido.

El resultado es un producto que presenta unas excelentes cualidades de absorción de ruido, en el rango de frecuencias bajas, y por lo tanto hace posible la amortiguación del ruido

Pinta Sonex Barrier sólo se puede adherir a las superficies de pared. En caso aplicación en techos se requerirán medios mecánicos.

Aplicaciones:

Idóneo para encapsular máquinas.

Materiales

Wiltec gris o blanco
Pur gris antracita

Formato

Wiltec 1200 x 400 x 65 mm
Pur : 1000 x 500 x 65 mm



Ventajas del producto

Combinación de productos para el aislamiento acústico y atenuación del sonido.

Fácil instalación.

Libre de fibras sintéticas y naturales, halógenos y los CFC.

Reducción del transporte y manipulación debido al peso ligero.

Muy buena absorción del sonido.


Posibilidad de pintar en cualquier color RAL.

Uniformidad de la superficie óptica.



Propiedades	Norma	Valores
Material		Wiltec con lámina de alta densidad
Color		Gris y blanco
Densidad de material	ISO 945	9,5 ± 1,5 kg/m ³
Reacción al fuego	DIN 4102	B2
Certificado edificación		P-N0S04-406
Estabilidad temperatura periodos largos		80°
Estabilidad temperatura periodos cortos		100°

Curva de Aislamiento Wiltec + EPDM

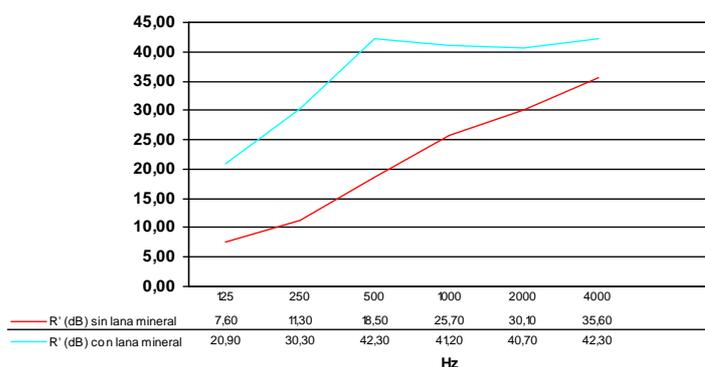

Curva de Absorción wiltec + EPDM

